

simalube IMPULSE connect


配用於小保姆注油器的增壓泵



小保姆智能藍牙增壓泵是最新一代的小保姆家族成員。新功能有效填補了把增壓泵通過藍牙連接智能手機結合新開發的«simatec world of maintenance»應用軟件APP,可輕鬆的在遠離潤滑點進行配對和監控設備潤滑情況,用戶可以在手機上很容易的閱讀主要關心的工況,如:油位、潤滑劑,注油器容量,啟動及變更設置的日期等信息。

小保姆智能藍牙增壓泵的描述

- 1 小保姆增壓泵
- 2 電池組
- 3 LED功能顯示(綠色/紅色/藍色)
- 4 連接螺紋G1/4"

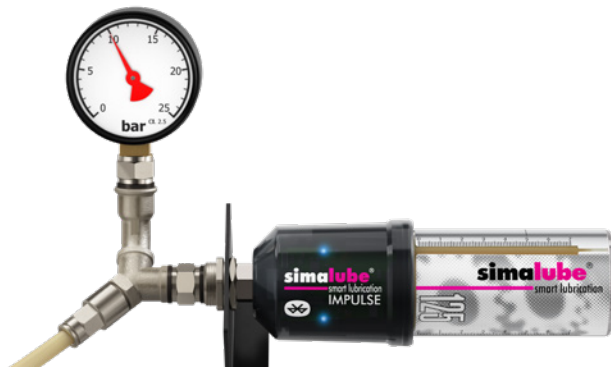

小保姆增壓泵可產生高達10bar的壓力



小保姆智能藍牙增壓泵的技術參數

小保姆增壓泵	配用於小保姆注油器的自動增壓泵
驅動系統	電動機械
電源	鹼性電池組 6V 2.3Ah
狀態顯示	LED顯示每10秒鐘閃爍一次工作狀態: 綠色/紅色/藍色
連通性	小保姆智能藍牙增壓泵支持低功耗5.0標準藍牙, 在無干擾空曠的環境下, 最遠可達20米
注油量	每行程約0.5ml (增壓泵)
工作壓力	高達10bar
工作溫度	-10 °C to +55 °C
設定時間	1至12個月-根據小保姆注油器預設和應用軟件APP設置的“自動模式”或“時間模式”
注油率	取決於注油器的容量和設置: 由0.17至8.3ml/每天
注油器容量	根據注油器: 60ml, 125ml, 250ml
潤滑劑	固體油脂稠度等級 NLGI≤2 或任何液態油
安裝位置	任何方向
連接螺紋	G 1/4" (內置止回閥)
外表尺寸	Ø 60 × 93 mm
外壳材質	PET 半透明
重量	0,26 kg
防護等級	IP68 (防塵防水)
質保 & 使用週期	出廠日起 3 年或 10 次 125ml 的注油次數

存放 建議存放在+20°C ±5°C/+68°F (+/-41°F) 及避免陽光照射的乾燥處 < 65%濕度

小保姆智能藍牙增壓泵的尺寸和處置



	毫米	英吋
a	G 1/4"	
b	Ø 60	Ø 2.36
c	10	0.39
d	8	0.31
e	75	2.95
f	130	5.12
g	169	6.65
h	262	10.31

下載全新的simatec應用軟件APP
«simatec world of maintenance»:



電池的棄置及回收



遵照 2012/19/EU (WEEE)處理

瑞士司馬泰克 (中國辦公室)
中國上海市武夷路49號A幢
Mobile/手機: +8613501271410
welcome@simatec.com
www.simatec.com

simatec
smart technologies